

2300 EX



www.ommelift.com

Aanhangerhoogwerker - Up & over (knikgiek)

KORS
HOOGWERKSYSTEMEN B.V.
 Steenwijk

Kors Hoogwerksystemen B.V.

Oostermeentherand 12

8332 JZ, Steenwijk

T: 0521-589066


www.kors-hoogwerksystemen.nl

info@kors-hoogwerksystemen.nl

OMMELIFT


Kwaliteit sinds 1906

2300 EX Aanhangerhoogwerker

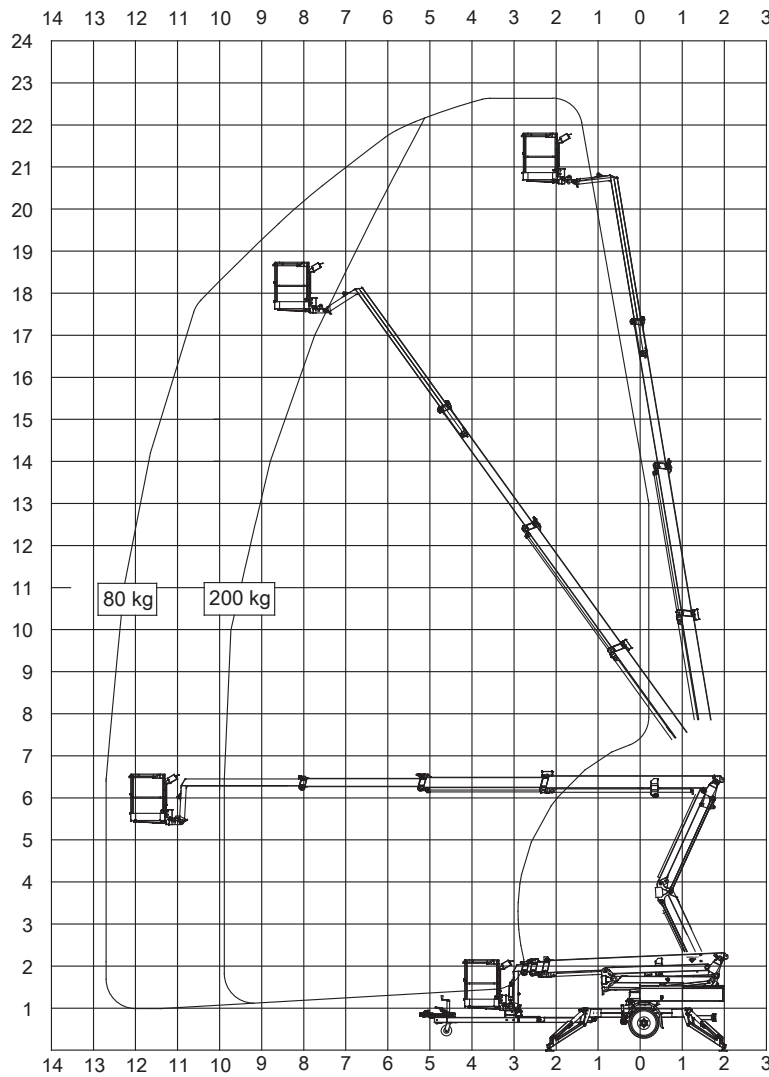

Technische gegevens	2300 EX	2300 EXB
Max. werkhoopte	22.6 m	
Max. platformhoopte	20.6 m	
Max. Zijdelingsbereik	12.7 m	
Up en over afstand	6.0 m	
Hoek mastlengte (mast + werkbak)	2.0 m	
Jib (lengte jibmast + breedte werkbak)	-	
Vertikale jib rotatie	-	
Bovenbouw rotatie	± 400°	
Werkbak rotatie	± 41°	
Max. werkbak belasting	200 kg	
Wekbakafmetingen	1.25 x 0.8 x 1.1 m	
Stempelpaatafmetingen	ø160 mm / ø120 mm	
	⁵ Benzine ⁶ Diesel	⁵ 230V / 16A ⁶ ACCU
Motor	⁵ Optie ⁶	⁵ Optie ⁶
Inhoud brandstoftank		
Generator		
Accu pakket		24V/200Ah/5h
Lader		24 V / 30 A
Dubbel laadsysteem		Optie
Electrische nooddaal	Optie	Optie
Zie www.ommelift.com voor meer functies en opties		
Zelfaandrijving met hydraulisch aangedreven rollen	Standaard	
Klimvermogen	14% (8°)	
Vrije ruimte tussen band en grond bij max. opstempelhoogte	270 mm	
Totaal gewicht	3150 kg	3150 kg
Bodemdruk stempelplaat	16.5 kg/cm²	16.5 kg/cm²
Bodemdruk met 0.4 x 0.4 m stempel onderlegplaat	0.9 kg/cm²	0.9 kg/cm²
Max. kracht stempel	14.0 kN	14.0 kN
Hydraulische stempels	Standaard	
Bediening	Proportioneel	
Werkbak voor de mast gemonteerd, vrije bodem	Standaard	
220V aansluiting in werkbak	Standaard	
Gereedschapbak in werkbak	Standaard	

