

HA16 RTJ PRO



PRESTATIES EN BEDIENINGSGEMAK

- > Uitstekend werkbereik met een maximale vlucht van 8.3 m
- > Volledig op hoogte in slechts 40 seconden
- > Uitstekende proportionele en simultane bewegingen
- > 4-wiel sturing en 360° continu roteren voor hogere productiviteit

MEER COMFORT EN VEILIGHEID

- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
- > Haulotte Activ'Ligthing System voor veilig laden en lossen onder goed verlichte omstandigheden

VERMINDERDE ONDERHOUDS- EN EXPLOITATIEKOSTEN

- > Haulotte Activ'Screen (on board diagnose unit)
- > Haulotte Stop Emission System: automatisch start / stop systeem
- > Eenvoudig toegang tot alle componenten


HA16 RTJ PRO

RUW TERREIN KNIK- TELESCOOPHOOGWERKERS

TECHNISCHE GEGEVENS

HA16 RTJ PRO

Werkhoogte	16 m
Platform hoogte	14 m
Horizontaal bereik	8.3 m
Maximale knikhoogte	7.65 m
Hefcapaciteit	230 kg (2 pers.)
F x G Platform afmetingen	1.83 x 0.80 m
A Lengte	6.75 m
B Breedte	2.3 m
C Doorrij hoogte	2.3 m
H Transport lengte	5.05 m
I Transport hoogte	2.4 m
Werkbereik jib	140° (- 80° / + 60°)
Draaibaar platform	165° (- 75° / + 90°)
Draaikrans rotatie	360° continuus
Uitzwaai	10 cm
D Wielbasis	2.1 m
E Bodemvrijheid	37 cm
Scheefstand	5 °
Rijsnelheid	5.2 km/h
Maximale wind snelheid	45 km/h
Stijgvermogen	40 %
Externe draaicirkel	3.75 m
Banden - volrubber RT	830 x 285 mm
Motor diesel	Kubota / Perkins, 18.5 kW (Stage 5 in EU) - Kubota, 26.5 kW, (Stage 3A in NRC)
Gewicht	6 540 kg

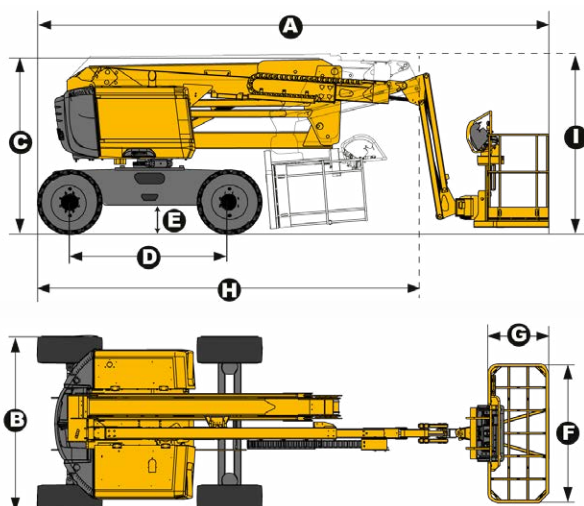

STANDAARD UITRUSTING

- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
- > Haulotte Stop Emission System
- > Haulotte Activ'Lighting System
- > Haulotte Activ'Screen diagnose unit met kleurenscherm, ingebouwd in benedenbediening
- > Universeel telematics aansluitcontact
- > 4-wiel aandrijving
- > 4-wiel besturing
- > Pendelas aan voorzijde verhoogt de stabiliteit op oneffen terrein
- > 4 simultane bewegingen voor maximale productiviteit
- > Automatisch sperdifferentieel verhoogt de terreinvaardigheid
- > Afdekcap op boven bedieningspaneel
- > Gereedschap plateau
- > 230 kg (2 personen) platformcapaciteit met onbeperkt werkdiagram
- > Modulair platform 1.83 m x 0.80 m eenvoudig te repareren
- > Platform toegang met glijstang
- > Voorbereiding voor 230 V stopcontact op platform
- > Uitzwenkbare motor voor eenvoudiger onderhoud
- > Akoestisch en licht signaal voor scheefstand en overlast
- > Zwaailamp
- > Akoestisch signaal bij rijden
- > Urenteller
- > Elektrisch systeem: 12 V
- > Voorgloeit installatie met signaleringslampje
- > Laag brandstofniveau melder (boven- en onderbedieningspaneel)
- > Elektrisch nooddaal systeem

OPTIES EN ACCESSOIRES

- > Grote volrubber RT banden 1025 x 365
- > Non-marking banden
- > Groot modulair platform 2.44 m x 0.91m eenvoudig te repareren
- > 230 V stopcontact op platform
- > Luchtleiding naar platform 6.5 mm diameter
- > Deurtje naar platform
- > Hydraulisch aangedreven generator Dynaset 3.5 kW
- > Biologisch afbreekbare olie
- > Kit voor gebruik in hoge temperaturen + oliekoeler
- > Kit voor gebruik in lage temperaturen: - 10°C / - 25°C
- > Werkklamp
- > Hoofdschakelaar

