

KNIKMOPS KM250

- Laag scharnierpunt van de laadarm
- Maximaal zicht voor de machinist
- Gemakkelijk te vervoeren door laag eigen gewicht
- Hydrostatische vierwielaandrijving
- Eenvoudige bediening
- Ruime op- en afstap




De Schans BV

Drielseweg 46a | 5321 NC Hedel
073 5991750 | www.knikmops.com

KM250 H/TE

Technische gegevens | Technical specifaction | Technische Daten

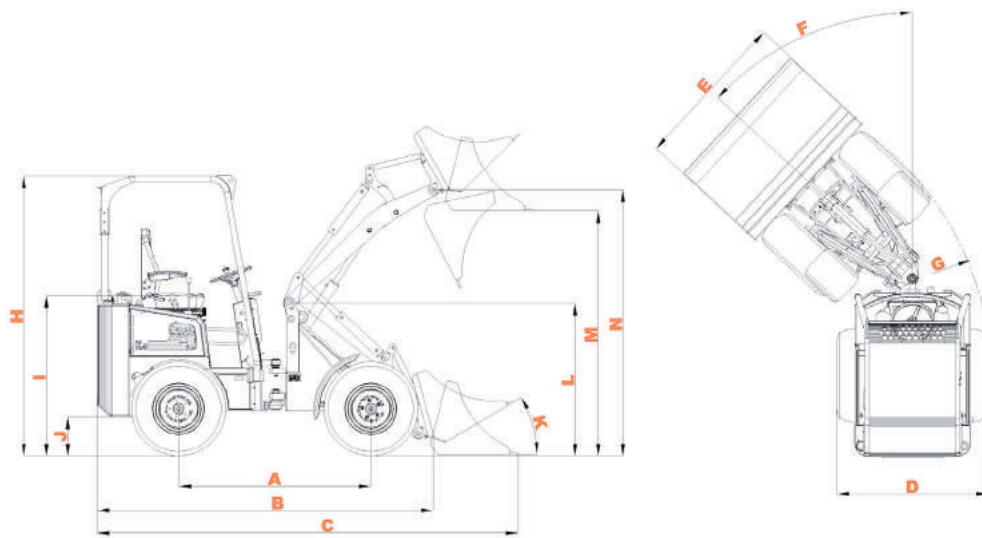

			KM250	KM250H	KM250TE
[mm]	A	Wielbasis / Wheelbase / Radstand	1875	1875	1995
[mm]	B	Totale lengte zonder bak / Chassis length / Länge ohne Werkzeug	3180	3400	3440
[mm]	C	Totale lengte met bak / Total length with shovel bucket / Gesamtlänge mit Werkzeug	3980	4200	4270
[mm]	D	Totale breedte / Overall width / Gesamtbreite	1180/1520	1180/1520	1180/1520
[mm]	E	Breedte bak / Shovel bucket width / Breite Ladeschaufel	1500/1700	1500/1700	1500/1700
[°]	F	Maximale draaihoek / Maximum turning angle / Maximal Drehwinkel	50	50	50
[mm]	G	Draaicirkel buitenkant / Turning radius outside edge / Drehradius Aussenseite	2800	2800	2950
[mm]	H	Hoogte rolbeugel / Rollbar height / Höhe des Rollbügels / ROPS-FOPS	2220/2430	2220/2430	2220/2430
[mm]	I	Zithoogte / Seat height / Sitzhöhe	1425	1425	1425
[mm]	J	Bodemvrijheid / Ground clearance / Freie höhe oberhalb der Bodenoberfläche	360	360	360
[°]	K	Inkiephoek vanaf grondvlak / Tipping-in angle from ground surface/ Einkippwinkel am Werkzeug	30	30	30
[mm]	L	Hoogte giekcharnier / Frame height / Höhe des Auslegerarms	1410	1715	1455
[mm]	M	Overlaadhoogte / Transfer height / Überladehöhe	2480	3020	2625/3380
[mm]	N	max. hoogte scharnier aanpik / Shovel bucket rotation point, max. / Drehpunkt Ladeschaufel max.	2650	3190	2775/3550
[L]		inhoud brandstoftank / Fueltank capacity / Inhalt Kraftstofftank	60	60	60
		Type dieselmotor / Diesel engine type / Art Dieselmotor (Kubota)	V2203	V2203	V2203
[kW/pk]		Motorvermogen / Engine power / Motorleistung	36/49	36/49	36/49
		Aantal cilinders / Number of cylinders / Zylinderzahl	4	4	4
		Aandrijfhydrauliek / Drive hydraulics / Antriebshydrauliek	plunjerpomp	plunjerpomp	plunjerpomp
		Wiel aandrijving / Wheeldrive / Radantrieb	plunjermotor	plunjermotor	plunjermotor
[L/min]		Debiet werkhydrauliek / Output of work hydraulics / Durchfluss Arbeitshydraulik	62	62	62
[bar]		Werkdruk hydrauliek / Pressure of work hydraulics / Betriebsdruck Arbeitshydraulik	180	180	180
[kg]		Rijklar gewicht zonder hulpstuk / Service weight without attachm. / Betriebsgewicht ohne Anbaugeräte	2380	2570	2750
[kg]		Hefkracht / Lifting force / Kipplast	1800	1500	1700
[kg]		Uitbreekkracht / Breakout force / Ausbrechkraft	1900	1600	1800
[km/h]		Rijsnelheid / Topspeed / Geschwindigkeit	20	20	20

	niet geknikt / not buckled / keine knicke			TE in			TE uit / out / aus		
Hefkracht	1	2	3	1	2	3	1	2	3
KM 250	2400	1630	980						
KM 250 H*	2050	1300	880						
KM 250 TE*				1800	1350	950	1050	880	700

* H: Hoger giekcharnier, Higher load, Höhere Hubhöhe
TE: Telescoop

