




STAR 8 S

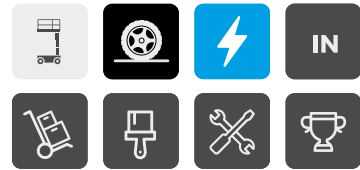

PERFECT BEREIK

- > Zeer nauwkeurige en soepele besturing
- > Eenvoudige toegang tot platform
- > Snelle machine met beweegbare puthole beveiliging
- > Eenvoudig bedieningspaneel met accu conditie meter
- > Simpel en slim te transporteren
- > Uitschuifbaar platform: + 0,4 m

VOOR DE BESTE PRIJS / KWALITEIT VERHOUDING


- > Haulotte Activ'Energy Management draagt zorg voor uw accu's
- > Mast met 4-traps cylinder zonder kabels of kettingen
- > Minimaal onderhoud en stilstand
- > Elektrische AC rijmotoren zonder koolborstels
- > Eenvoudig toegang tot de belangrijkste componenten (2 uitzwenkbare compartimenten)
- > Haulotte Activ'Screen (onboard diagnose systeem)

MASTHOOGWERKER

TECHNISCHE GEGEVENS

STAR 8 S

Werkhoogte	7.95 m
Platformhoogte	5.95 m
Maximaal horizontaal bereik	0.4 m extension
Platformcapaciteit - binnen	200 kg (1 Pers.)
A Lengte	1.4 m
B Breedte	0.79 m
C Doorrij hoogte	1.98 m
D Wielbasis	1.06 m
E Bodemvrijheid	6 cm
Platform afmetingen	0.77 x 1.38 m
Platform afmetingen - uitgeschoven	0.77 x 1.78 m
Rijsnelheid	0.5 - 4.5 km/h
Externe draaicirkel	1.7 m
Scheefstandbeveiliging	1,5° / 3°
Max. stijgingspercentage	25 %
Verrijdbaar op volledige hoogte	5.95 m
Capaciteit hydraulisch systeem	9 l
Banden - niet-markerend	318 x 108
Krachtbron	4 x 6 V - 180 Ah (C5)
Gewicht	1 150 kg

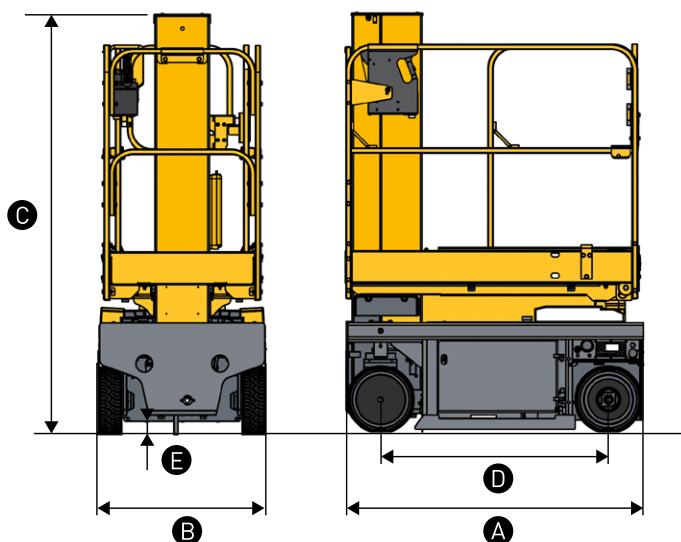

STANDAARD UITRUSTING

- > Haulotte Activ'Energy Management: intelligente lader CANBUS
- > Haulotte Activ'Screen
- > AC rijmotoren 24 V zonder koolborstels (onderhoudsvrij)
- > 4 x 6 V - 180 Ah batterijen
- > Accu conditiemeter
- > Vorkheftruck sleuven
- > Hijsogen
- > Klapdeurtjes naar platform
- > Uitschuifbaar platform: + 0.4 m
- > Beweegbare pothole beveiliging
- > 2 aangedreven achterwielen
- > 2 sturende voorwielen
- > Non marking banden
- > Rem deblokkeersysteem
- > Urenteller
- > Claxon
- > Akoestisch rij alarm
- > Noodstop op beneden- en bovenbediening
- > Nooddaalsysteem
- > Bedieningspaneel op platform en op chassis
- > Afneembaar bovenbedieningspaneel
- > Snelheids keuzeschakelaar op bovenbediening
- > Bevestigingspunten voor veiligheidsgordel

OPTIES EN ACCESSOIRES

- > Haulotte Activ'Energy Management: handmatig of automatisch centraal accuvulsysteem
- > Telematics aansluitcontact
- > Onderhoudsvrije batterijen
- > Flitslamp
- > 230 V aansluiting op het platform
- > Gereedschap plateau
- > Afdekkap op boven bedieningspaneel
- > Aardlekschakelaar 30 mA
- > Hydrauliek olie voor lage temperaturen
- > Biologisch afbreekbare hydrauliek olie

