



Rhinox bouwt vanuit jarenlange ervaring in hoogwerkers en andere hijswerktuigen een nieuwe generatie hoogwerkers. De machines bestaan uit zorgvuldig geselecteerde materialen. Ze zijn makkelijk te bedienen, sterk en compact.

### OFFERTE

Geïnteresseerd in een Rhinox hoogwerker? Vraag dan nu een offerte aan en ontvang vandaag nog een reactie.

- ▶ Sterke en compacte machines
- ▶ Uit voorraad leverbaar
- ▶ Makkelijk te bedienen en veelzijdig inzetbaar
- ▶ Gebouwd met gecertificeerde materialen
- ▶ Voorzien van typegoedkeur door de TÜV
- ▶ Voorzien van CE markering

### RHINOX B.V.

Nijverheidsweg 4-V, Putten  
+31 (0)85 086 9600  
sales@rhinox-lift.com

**HIGHER  
STRONGER  
BETTER**



## RX12CS

### COMPACT EN LICHT



- ▶ Robuust, maar gering in gewicht
- ▶ Werkhoogte 12,6 meter
- ▶ Semi-binnendraaiend
- ▶ Multifunctionele besturing

**HIGHER  
STRONGER  
BETTER**

STANDAARD KENMERKEN


- ▶ Robuust maar compact en laag in gewicht
- ▶ Semi-binnendraaiend (minimale uitzwaai over de rupsen)
- ▶ Last Moment Beveiliging (LMB) voor vergroot en variabel werkbereik
- ▶ Proportionele besturing i.c.m. load sensing pomp op alle functies voor verfijnde manoeuvring
- ▶ Load Sensing pomp voor optimalisatie systeem en brandstofgebruik
- ▶ Verbeterde schrankmogelijkheden door flow sharing system en load sensing pomp
- ▶ 5° hellingshoek alarm / indicator lamp / hoorn
- ▶ Wegdraaiende motor voor makkelijk onderhoud
- ▶ Multi-functionele besturing in werkbak
- ▶ Interactieve display in beneden bediening
- ▶ Digitale uitlezing van uren, brandstofniveau, parameters en service-codes
- ▶ 4 lampen (2 achter op contra gewicht, 2 voor bovenwagen)
- ▶ Twee gereedschapsvakken in de werkbak
- ▶ 4 sjorogen op het onderstel voor transportbevestiging
- ▶ 4 aanlijnogen voor veiligheidsbevestiging in werkbak
- ▶ RVS 316 materiaal voor boven / onderbediening paneel & diesel / hydrauliek tank
- ▶ Rijden bij scheefstand van 5°

STANDAARD SPECS

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Diesel motor               | Kubota D1105 18,5kW stage 5 |
| Capaciteit dieseltank      | 60L                         |
| Capaciteit hydrauliek tank | 80L                         |
| Rupsmateriaal              | Rubber                      |




PRESTATIE

|                                           |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Rotatie                                   | 360° eindeloos                               |
| Gewicht                                   | 5500 kg                                      |
| Werkbak capaciteit                        | Maximaal 330 kg (3 pers + 90kg gereedschap)  |
| Werkbak rotatie                           | 180° (90° links & 90° rechts)                |
| Gemiddelde vloerbelasting                 | 37 kPa (0,37 kgf/cm2)                        |
| Maximale vloerbelasting                   | 360 kPa (36kgf/cm2)                          |
| Toegestane hellingshoek                   | 5°                                           |
| Rijsnelheid                               | 2 standen                                    |
| Rijsnelheid transportmodus / werksnelheid | 2,8 / 1,1 km/h                               |
| Nivelleren                                | Automatisch met mogelijkheid tot compenseren |

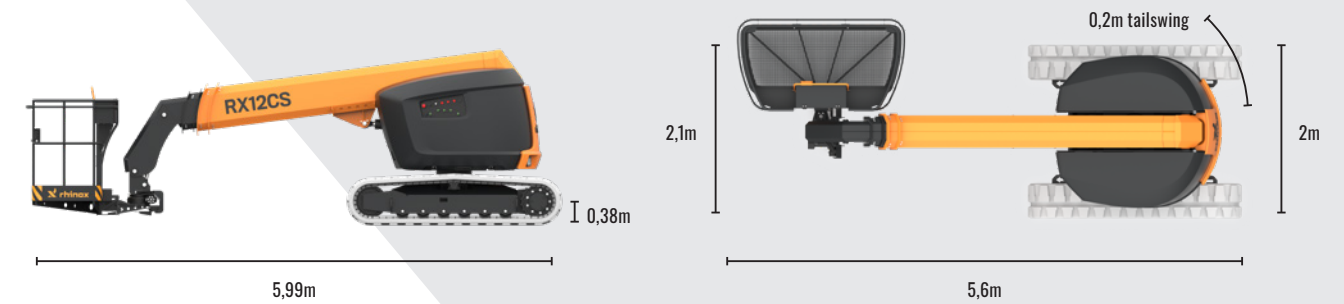

AFMETINGEN

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Maximale werkhoogte      | 12.6m                                              |
| Maximaal werkbereik      | Variabel, zie tabel, afhankelijk van werkbelasting |
| Transportlengte          | 5,6m                                               |
| Totaalbreedte            | 2m                                                 |
| Totaalhoogte             | 2m                                                 |
| Werkbak binnenafmetingen | 1,8 x 0,8m                                         |
| Hoogte tot onderwagen    | 0,38m                                              |
| Rupsbreedte              | 0,4m                                               |

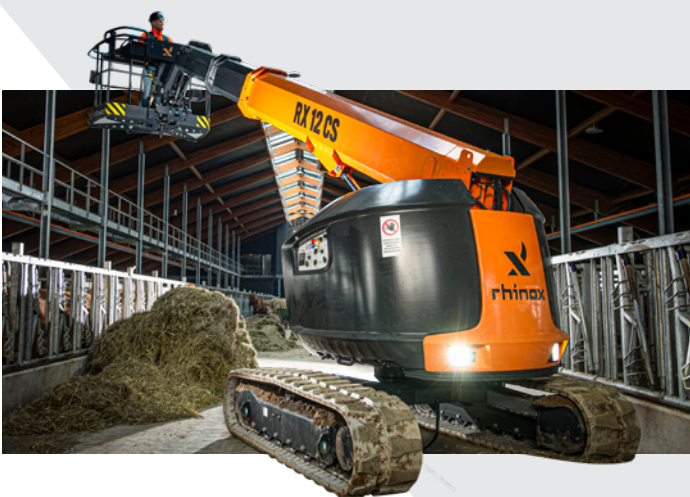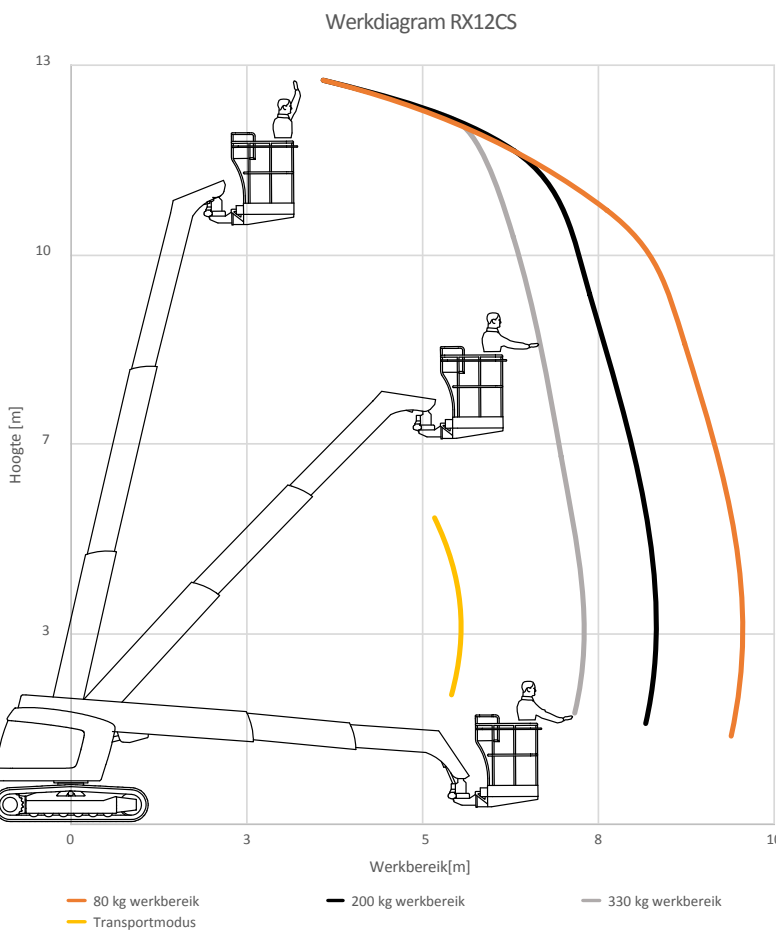

OPTIES

- ▶ Brede werkbak 2,4x0,8m
- ▶ Brede werkbak 3,5x0,8m
- ▶ 230V aansluiting in werkbak i.c.m. 6.5 kVA hydraulische generator
- ▶ Non marking tracks
- ▶ Verlichtingspakket (2 op werkbak en 1 op mast)
- ▶ Brandstof opvoerpomp voor gemakkelijk vullen van dieseltank vanuit jerrycan of vat