

TH412

Verreikers



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Het compacte multitalent




Compact, wendbaar en krachtig - de TH412-verreiker van Wacker Neuson maakt indruk met zijn combinatie van hefhoogte, smalle breedte en krachtige machinevermogen. Een echt multitalent, uitgerust voor een breed scala aan taken in een breed bereik van industriële sectoren.

- Hefhoogte van 4,5 m in combinatie met een laadvermogen van 1,25 t
- Uitgerust met VLS (Vertical Lift System) voor de hoogste productiviteit en veiligheid
- Het elektronisch gereguleerd aandrijfsysteem zorgt voor een aangepaste machinewerking.
- Economische motoren van uitlaatgasemissie fase V: 25 pk als standaard en voor meer vermogen, 45,3 pk (optioneel)
- Vierwielbesturing, voorwielbesturing en krabbengang - drie besturingstypen voor maximale flexibiliteit

TH412 Technische gegevens

	Standaardmotor	Optionele motor
Bedrijfsgegevens		
Hijshoogte mm	4.301	
Gewicht kg	2.750	2.900
Draaicirkel mm	2.695	
Motorgegevens		
Motorfabrikant	Yanmar	Yanmar
Motortype	3TNV80FT	3TNV86CHT
Motorvermogen kW	18,4	33,3
Cilinderinhoud cm ³	1.226	1.568
Emissienormen graad	V	V
Uitlaatgasnabehandelings- systeem	-	DOC/DPF
Aangegeven geluidsniveau LpA dB(A)	85	
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LwA dB(A)	101	
Krachtoverbrenging		
Rijaandrijving	elektronisch geregeld	
Snelheid (optioneel) km/h	0-20 (30)	
Snelheid stand	2	
Assen	PAL 1165	
Standaard banduitrusting	10.0/75 - 15.3 AS	
Stuur- en werkhydrauliek		
Stuurhoek max. °	2 x 38	
Afgeleverd vermogen (met 18,4 kW) l/min	28,6	
Afgeleverd vermogen (met 33,3 kW) l/min	41,6	
Druk bar	220	
Kinematica		
Laadvermogen max. kg	1.250	
Laadvermogen bij max. hefhoogte kg	1.250	
Laadvermogen bij max. reikwijdte kg	530	
Tankinhoud		
Brandstoftankinhoud l	33	
Hydrauliektank l	36	

TH412 Afmetingen

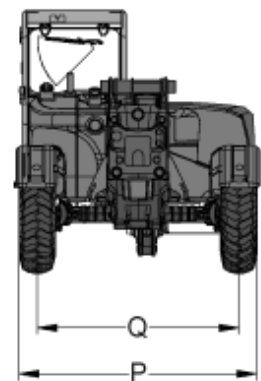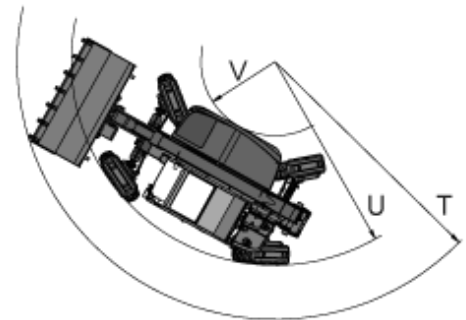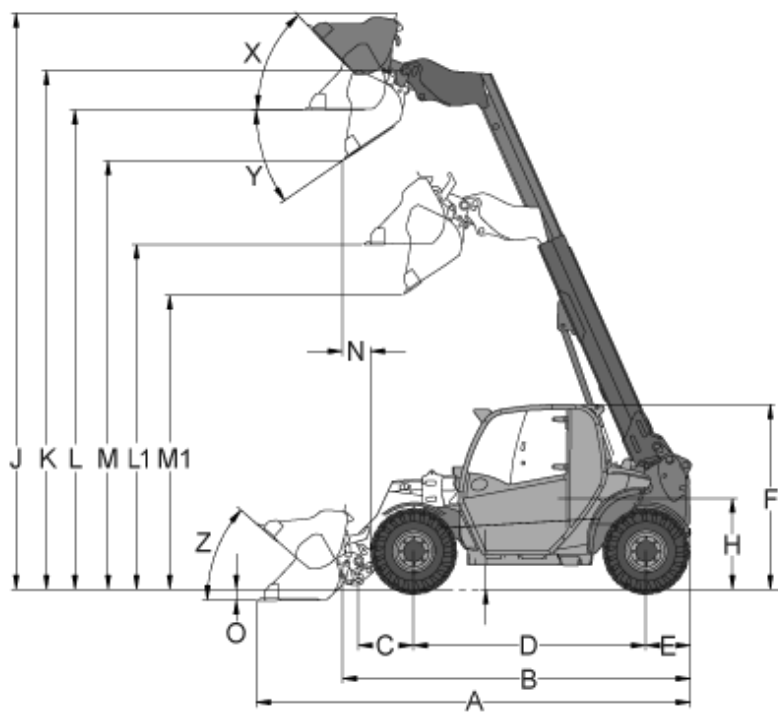

A	Totaallengte	3.944 mm
B	Totaallengte zonder bak	2.977 mm
C	Draaipunt bak naar midden van as	450 mm
D	Wielbasis	1.922 mm
E	Overbouw	427 mm
F	Hoogte met cabine	1.995 mm
H	Zithoogte	978 mm
J	Totale werkingshoogte	5.280 mm
K	Slaghoogte max. - draaipunt bak	4.537 mm
L1	Overladingshoogte Telescooparm ingetrokken	2.949 mm
L	Overladingshoogte Telescooparm uitgeschoven	4.163 mm
M1	Uitkiephoogte max. Telescooparm ingetrokken	2.352 mm
M	Uitkiephoogte max. Telescooparm uitgeschoven	3.566 mm
N	Reikwijdte met M	476 mm
O	Graafdiepte	96 mm
P	Totaalbreedte	1.564 mm
Q	Spoorbreedte	1.235 mm
S	Bodemvrijheid	294 mm
T	Straal (max.)	3.550 mm
U	Straal op de buitenrand	2.695 mm

V	Binnenstraal	951 mm
X	Terugrolhoek bij max. slaghoogte	53 °
Y	Kiephoek (max.)	36 °
Z	Terugrolhoek op grondniveau	36 °

Attentie: Houdt er alstublieft rekening mee dat het productgamma kan verschillen per land. Het is mogelijk dat bepaalde producten niet beschikbaar zijn in uw land. Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren. Wijzigingen en vergissingen onder voorbehoud. Afbeeldingen idem.
Copyright © 2021 Wacker Neuson SE.