

# DW 15e

## DW15e



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



### De elektrische wieldumper met vierwielaandrijving


Deze zero-emissie wieldumper DW15e is emissievrij dankzij de elektrische aandrijving, maar biedt dezelfde prestaties als zijn conventionele broer 1501. Door de elektrische aandrijving is deze machine ideaal voor materiaaltransport, waar er geen uitlaatgassen of lawaai is gewenst of toegestaan, zoals in de binnensteden of in gebouwen. De vierwielaandrijving maakt van de DW15e de perfecte partner voor oneffen of steil terrein. De knikbesturing past de machine aan elke oneffenheid aan en biedt daarom de nodige stabiliteit. Een opvouwbare rolbar en de compacte afmetingen zijn ongeëvenaard als het aankomt op transport.

- Compacte afmetingen en hoge prestaties, vergelijkbaar met onze conventionele dumper 1501
- Zeer lage geluidsemissies - ideaal voor lawaaigevoelige werkzones
- Twee afzonderlijke elektrische motoren, één voor het aandrijfsysteem en één voor de werkhydraulica
- Energieterugwinning tijdens het remmen en heuvelafrijden.
- Voor de veiligheid uitgerust met het optioneel verkrijgbare achteruitrijalarm, zwaailichten en buitenspiegels

## DW 15e Technische gegevens

|                                     | hoge kiepbak          | Zwenkbak              |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Bedrijfsgegevens</b>             |                       |                       |
| Laadvermogen kg                     | 1.500                 | 1.500                 |
| Transportgewicht max. kg            | 1.950                 | 1.900                 |
| Bedrijfsgewicht max. kg             | 3.525                 | 3.475                 |
| Bakinhoud afgestreken l             | 650                   | 650                   |
| Bakinhoud opgehoopt l               | 800                   | 800                   |
| Bakinhoud water l                   | 420                   | 325                   |
| <b>Motorgegevens</b>                |                       |                       |
| Motorvermogen Conform ISO 3046/1 kW | 9                     | 9                     |
| Tillen motor - vermogen kW          | 9                     | 9                     |
| Motortoerental 1/min                | 2500                  | 2500                  |
| Rijmotor - vermogen kW              | 6,5                   | 6,5                   |
| Motortoerental 1/min                | 6000                  | 6000                  |
| Rijsnelheid max. km/h               | 14                    | 14                    |
| Pendelhoek °                        | 15                    | 15                    |
| Draaicirkel mm                      | 3.650                 | 3.650                 |
| L x B x H mm                        | 3.300 x 1.322 x 2.550 | 3.300 x 1.322 x 2.550 |
| Stuurpomp                           | tandwielpomp          | tandwielpomp          |
| Afgeleverd vermogen l/min           | 10                    | 10                    |
| Bedrijfsdruk bar                    | 140                   | 140                   |
| Pomp                                | tandwielpomp          | tandwielpomp          |
| Afgeleverd vermogen l/min           | 11,4                  | 11,4                  |
| Bedrijfsdruk bar                    | 175                   | 175                   |
| Geluidsniveau (LwA) dB(A)           | 83                    | 83                    |
| <b>Accu</b>                         |                       |                       |
| Type batterij                       | 48 V 3 TCSV 300       | 48 V 3 TCSV 300       |
| Accugewicht (± 5 %) kg              | 470                   | 470                   |
| Nominale capaciteit K5 Ah           | 300                   | 300                   |
| Laadtijd h                          | 8                     | 8                     |
| Looptijd min. h                     | 3,5                   | 3,5                   |
| Looptijd max. h                     | 6,5                   | 6,5                   |
| Batterij V                          | 48                    | 48                    |

## DW 15e Afmetingen

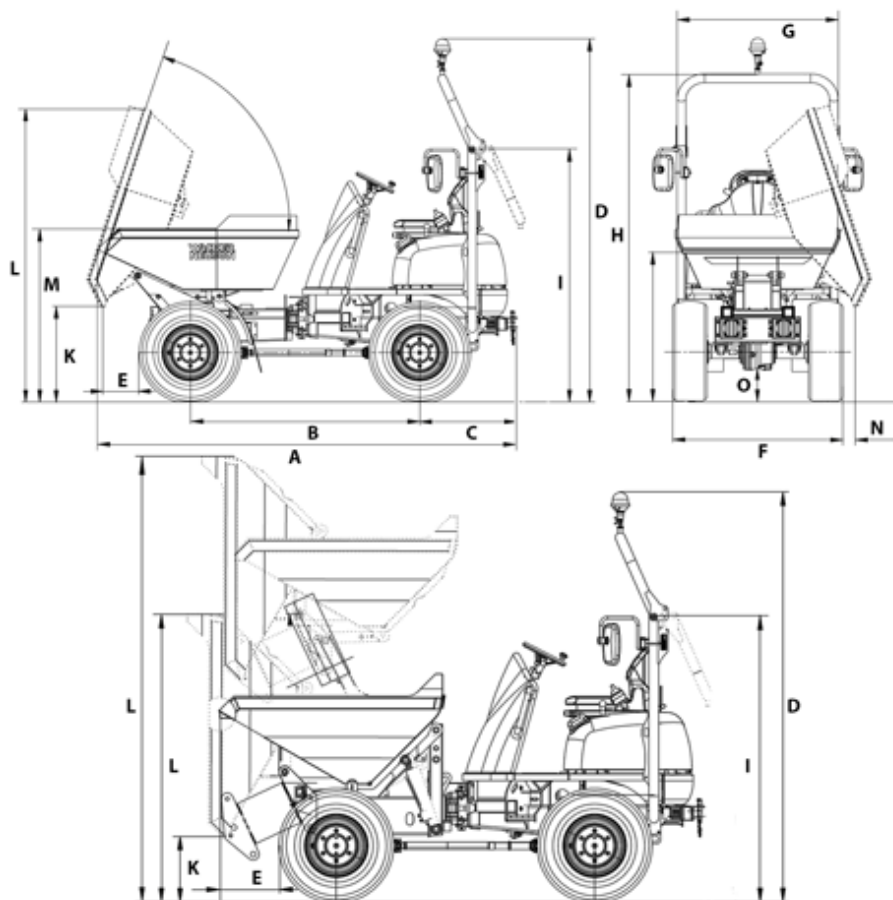

|   |                                 | hoge kiepbak | Zwenkbak |
|---|---------------------------------|--------------|----------|
| A | Totaallengte                    | 3.300 mm     | 3.214 mm |
| B | Wielbasis                       | 1.755 mm     | 1.755 mm |
| C | Overbouw                        | 746 mm       | 746 mm   |
| D | Hoogte                          | 2.777 mm     | 2.777 mm |
| E | Uitkiepwijdt                    | 375 mm       | 296 mm   |
| F | Breedte voertuig                | 1.304 mm     | 1.304 mm |
| G | Bakbreedte                      | 1.198 mm     | 1.260 mm |
| H | Hoogte ROPS                     | 2.535 mm     | 2.535 mm |
| I | Hoogte ROPS gekanteld           | 1.956 mm     | 1.956 mm |
| K | Uitkiephoogte max.              | 445 mm       | 740 mm   |
| L | Bakhoogte gekanteld             | 1.966 mm     | 2.276 mm |
| L | Bakhoogte hoge kiepbak opgetild | 3.038 mm     |          |
| M | Bakhoogte                       | 1.308 mm     | 1.181 mm |
| N | Uitkiepwijdt lateraal           |              | 118 mm   |
| O | Bodemvrijheid                   | 252 mm       | 252 mm   |
| - | Kiephoek                        |              | 72 °     |

Attentie: Houdt er alstublieft rekening mee dat het productgamma kan verschillen per land. Het is mogelijk dat bepaalde producten niet beschikbaar zijn in uw land. Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren. Wijzigingen en vergissingen onder voorbehoud. Afbeeldingen idem.  
Copyright © 2019 Wacker Neuson SE.